


VarioCall Home@Connect

Das Mobile (Haus-) Notrufsystem



Schematische Darstellung der Nutzung des **VarioCall Connect** mit Zusatzsendern im Haus:

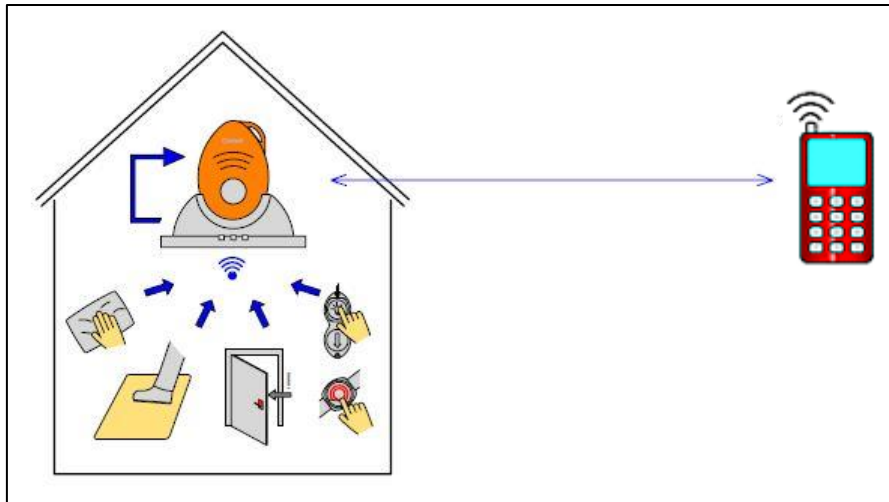

SMS mit Koordinaten und Anruf auf voreingestellte Rufnummer(n) mit **Sprechverbindung**.




AAL Profiline Funk-Großruftaster

Der **VarioCall Connect** muss sich in der Ladeschale befinden.




AAL Profiline Notrufkissen

Funk 869 MHz Sozialalarm Frequenz

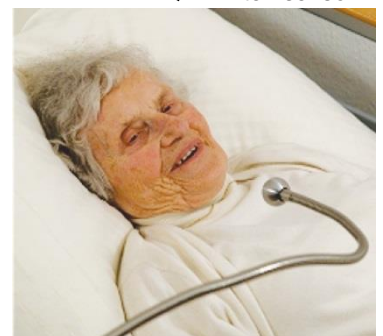

AAL Profiline Atemsensor

Schematische Darstellung der Nutzung des **VarioCall Connect** unterwegs:

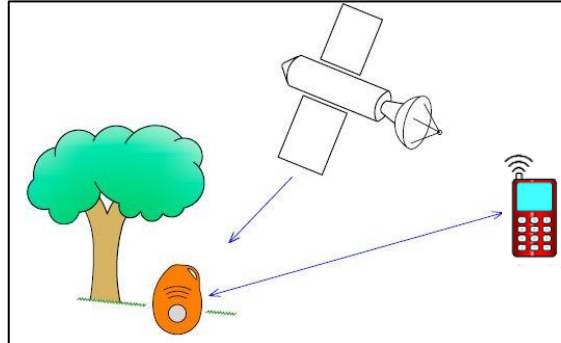

Notsituation im Freien:

Durch Drücken des SOS Knopfes werden an bis zu 3 hinterlegte Rufnummern SMS verschickt und der **VarioCall Connect** ruft hintereinander die Nummern an.



Durch die empfangene SMS kann der Aufenthaltsort des Rufenden per Mausclick über Google.Maps sofort festgestellt werden.

Über die anschließende Sprechverbindung kann die hilferufende Person ggfs. beruhigt und zielgenau Hilfe herbeigerufen werden.



Technische Daten:

Technische Daten **VarioCall Connect** Ladeschale mit integriertem Funk-Empfänger:

Ausführung:	Ladeschale für VarioCall <i>Connect</i> mit integriertem Empfänger
Betriebsspannung:	5V DC über Mikro-USB-Anschluss
Schutzart:	IP 30
Abmessungen :	115x45 mm (ØxH)
Gewicht:	140 g
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)

Rufweiterleitung **nur** bei Betrieb in der Ladeschale!



Technische Daten **VarioCall Connect**:

Ausführung:	Mini Notrufsender mit GSM/GPS und Telefonie, passend zur Ladeschale mit integriertem Empfänger.
Betriebsspannung:	5V DC wiederaufladbar
Akku-Überwachung:	Akku schwach Erkennung mit SMS-Weiterleitung an hinterlegte Rufnummern.
Schutzart:	IP 64
Abmessungen :	61x44x16 mm (HxBxT)
Gewicht:	35 g
Norm:	VDI/VDE 6008
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)

SIM-Karte ist **nicht** im Lieferumfang enthalten!

